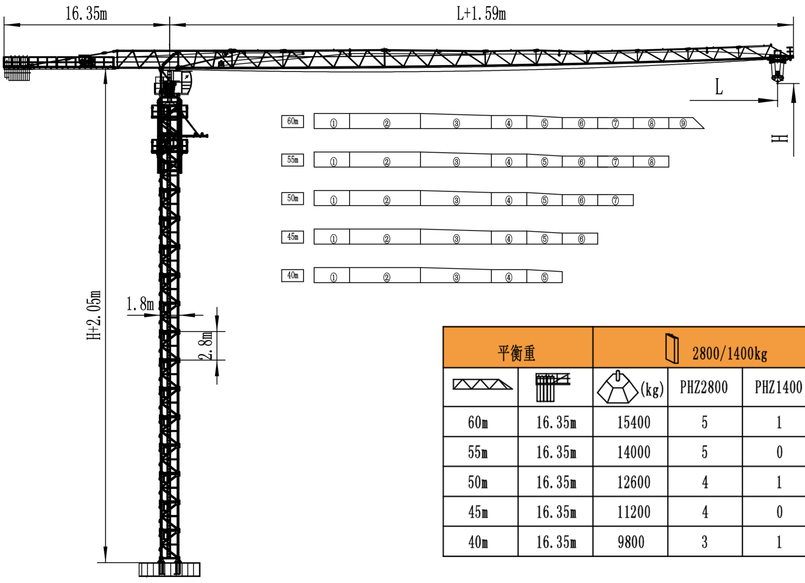

平衡重		2800/1400kg		
		(kg)	PHZ2800	PHZ1400
60m	16.35m	15400	5	1
55m	16.35m	14000	5	0
50m	16.35m	12600	4	1
45m	16.35m	11200	4	0
40m	16.35m	9800	3	1

附着Anchorages

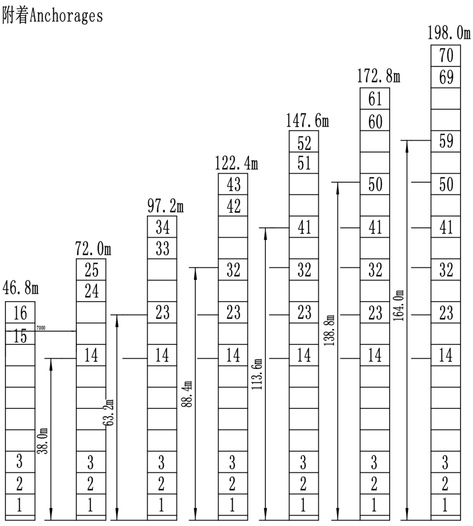

塔身Masts/反力Reactio

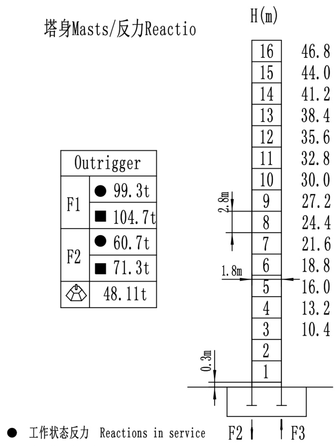

Outrigger	
F1	● 99.3t
	■ 104.7t
F2	● 60.7t
	■ 71.3t
	48.11t

● 工作状态反力 Reactions in service

■ 非工作状态反力 Reactions out of service

独立高度、最大起重臂的自重（不含平衡重、吊重）
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)

起重特性Load Diagrams

R(m)		最大额定起重量时的最大工作幅度 Max Capacity	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60m臂		3-15.46/10.0t	7.57	5.91	4.81	4.02	3.43	2.97	2.60	2.30	2.05
(R=61.6m)		3-29.78/5.0t	5.00		4.96	4.17	3.58	3.12	2.75	2.45	2.20
55m臂		3-16.23/10.0t	7.98	6.24	5.08	4.26	3.63	3.15	2.76	2.45	
(R=56.6m)		3-31.26/5.0t	5.00			4.41	3.78	3.30	2.91	2.60	
50m臂		3-17.09/10.0t	8.44	6.61	5.39	4.51	3.86	3.35	2.95		
(R=51.6m)		3-32.91/5.0t	5.00			4.66	4.01	3.50	3.10		
45m臂		3-17.48/10.0t	8.65	6.77	5.53	4.63	3.97	3.45			
(R=46.6m)		3-33.67/5.0t	5.00			4.78	4.12	3.60			
40m臂		3-18.15/10.0t	9.01	7.06	5.77	4.84	4.15				
(R=41.6m)		3-34.96/5.0t	5.00			4.99	4.30				

传动机构Mechanisms

配置Configuration							kW	
起升 Hoisting	QTJ10.80PY	m/min	0~80	0~40	0~40	0~20	37	420m(5 layers)
		t	2.5	5	5	10		
回转 Slewing	HP55.130.195A	r/min	0~0.6				5.5×2	▲超出咨询我们
变幅 Trolleying	BP5565X	m/min	0~58				5.5	Consult us if overtop
	380V(±10%)50Hz		53.5kW					