



<http://www.jstengfa.cn>

江苏腾发建筑机械有限公司

JIANGSU TENGFA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. CHINA

地址：江苏省泰州市海陵工业园区

Address: HaiLing Industrial park Taizhou, Jiangsu, China

服务热线 Service Line: 0523-86083000

销售热线 Purchase Line:

传真 Fax: 0523-86083590

网址 <http://www.jstengfa.cn>


电子信箱: zfdengfa@sina.com

邮编 Code: 225300




江苏腾发建筑机械有限公司

JIANGSU TENGFA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. CHINA

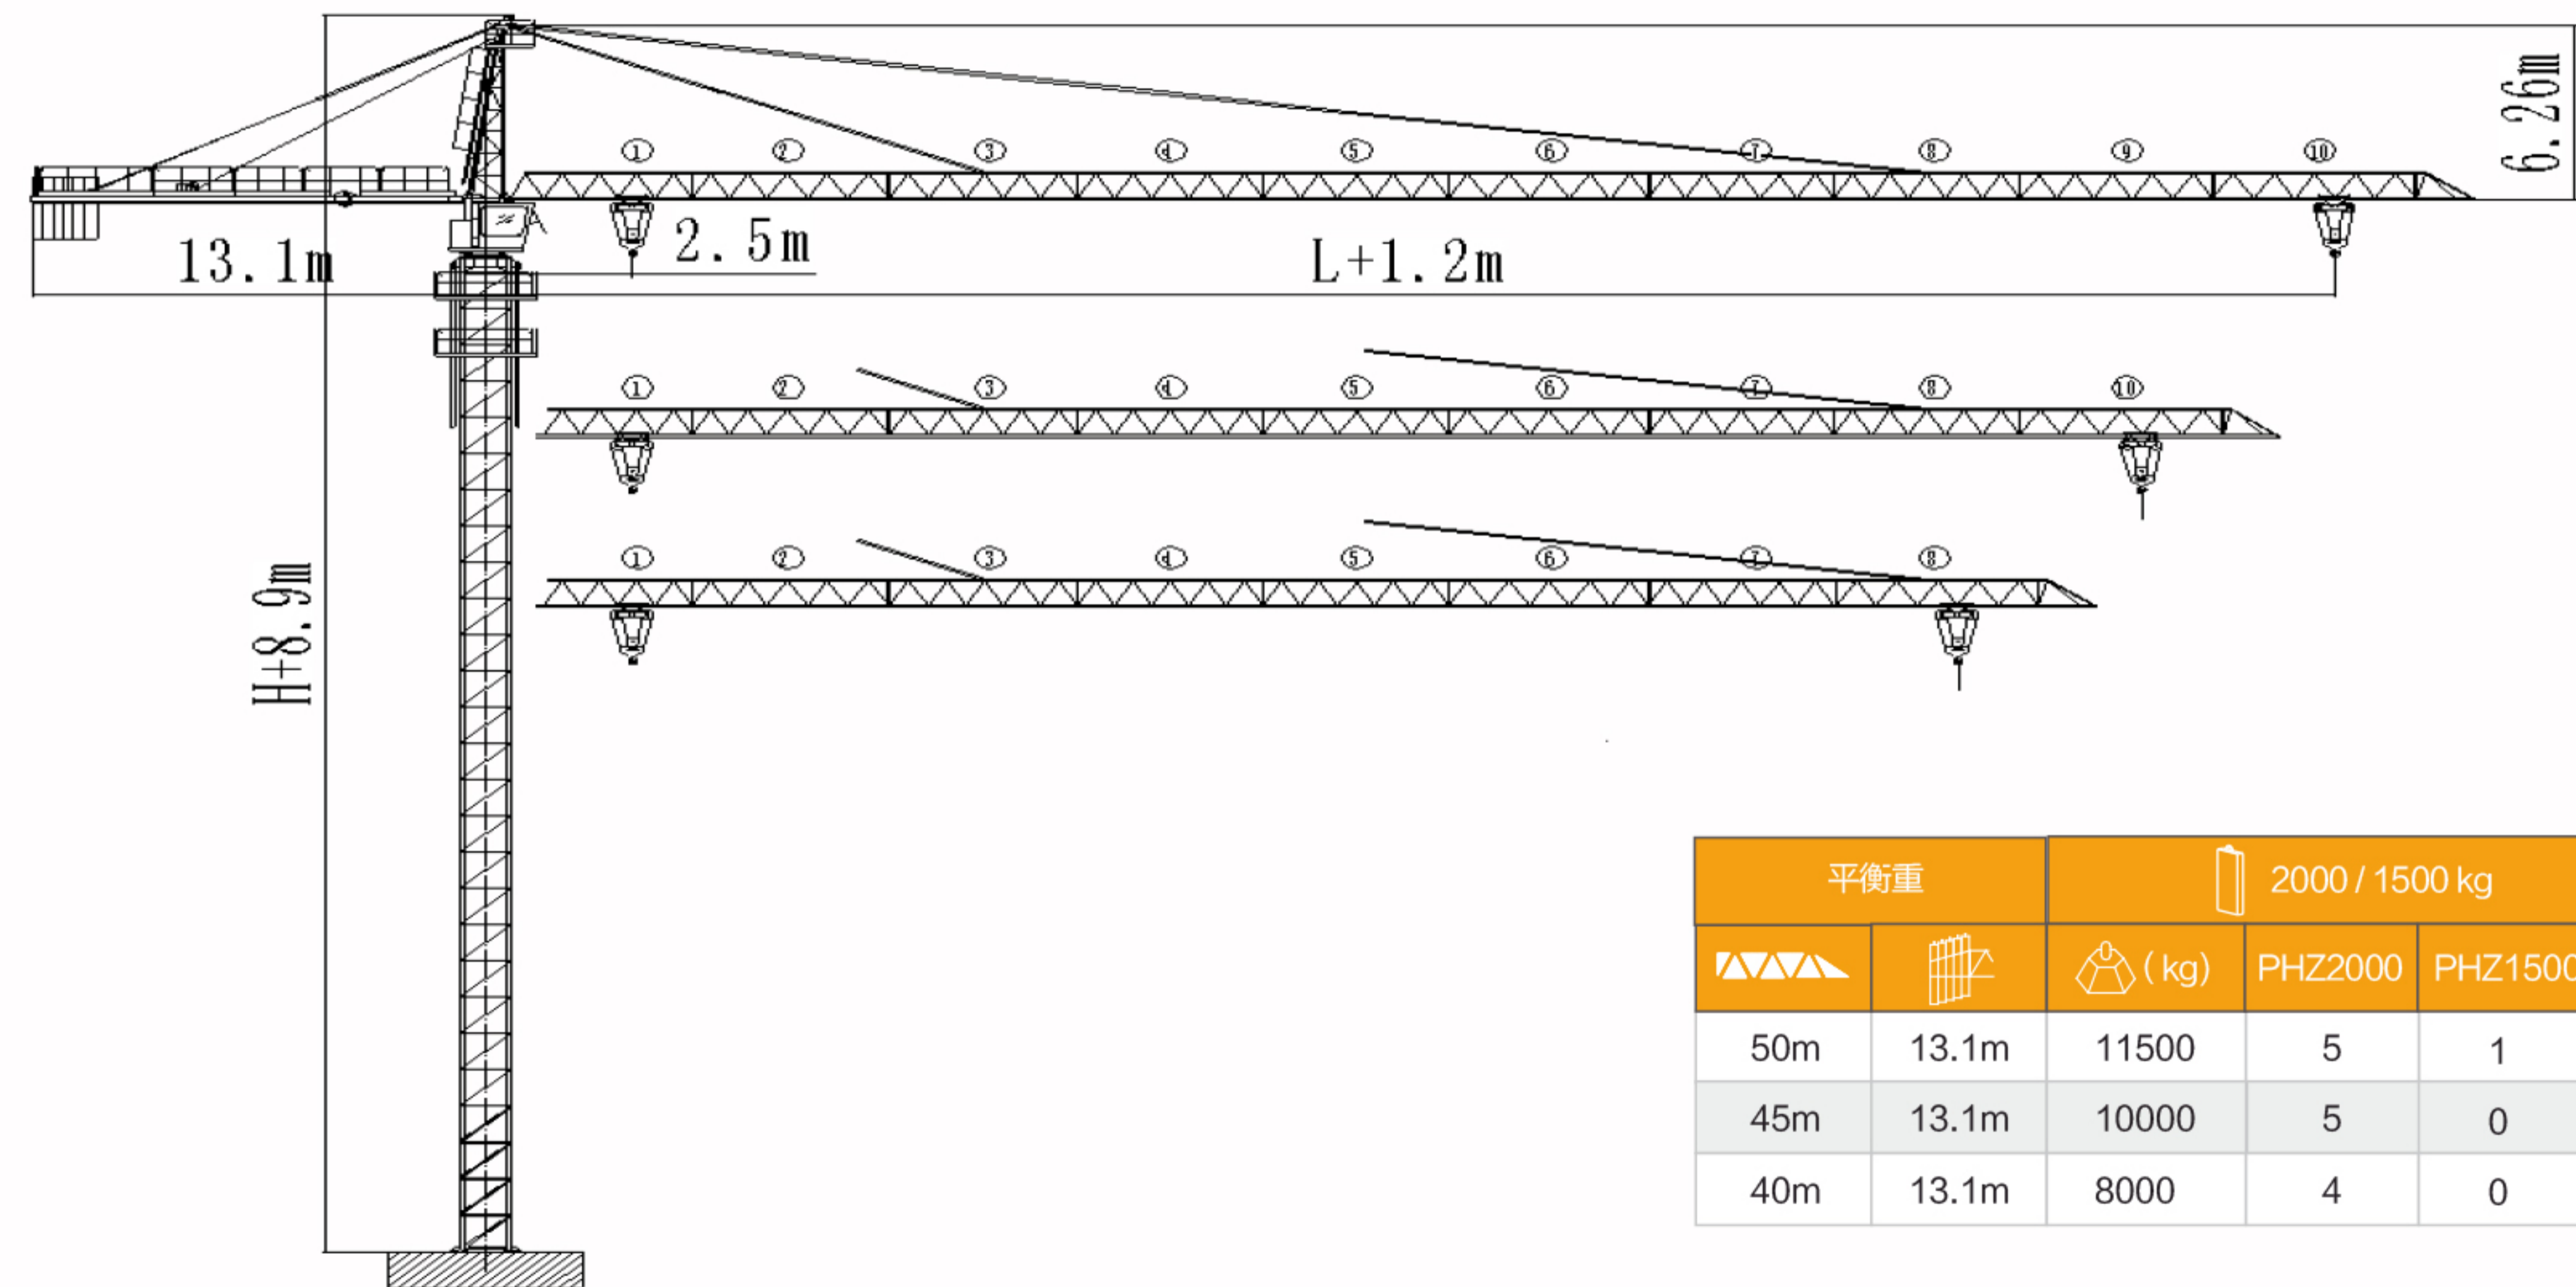


塔身 Masts / 反力 Reactions

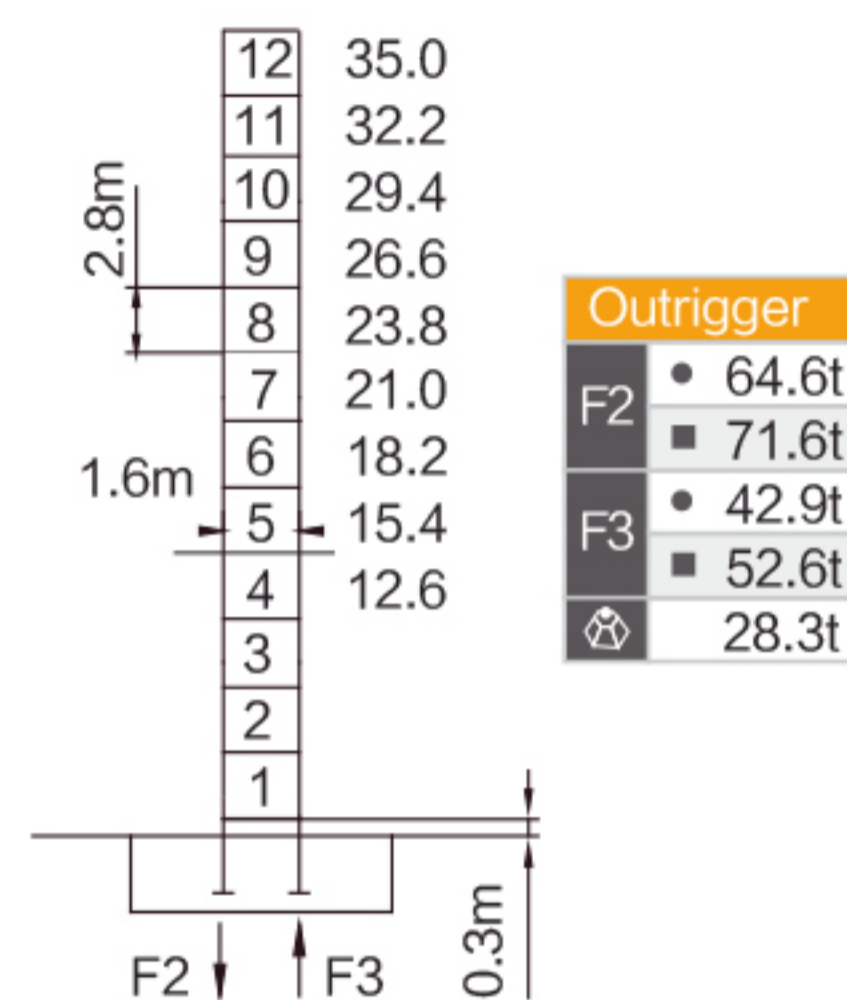

- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊕ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重重量



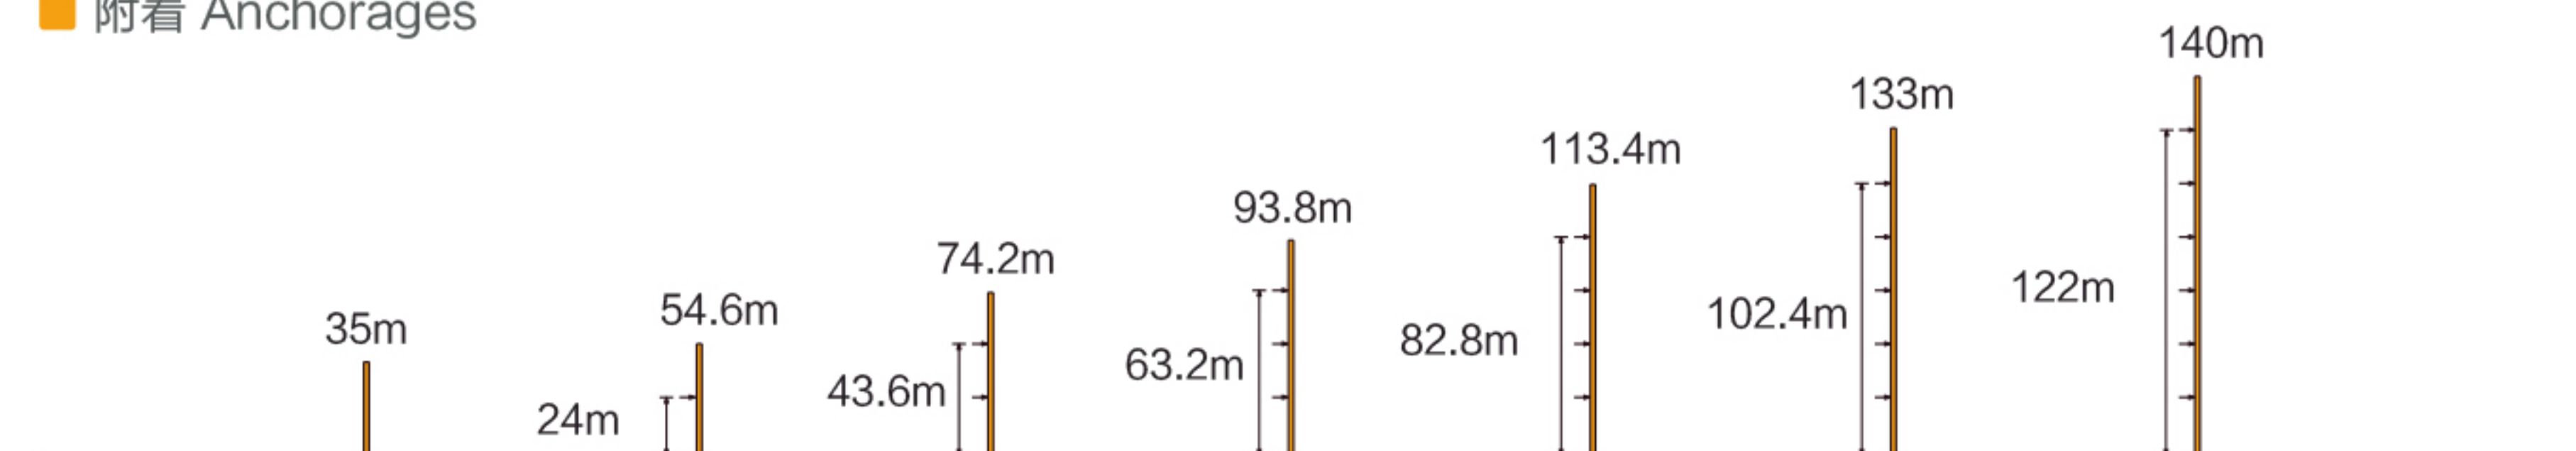


附着 Anchorages



起重特性 Load Diagrams

		Max Capacity m/t	18	20	22	25	30	35	40	45	50
50 (R=51.2)	h	2.5~29.40/2.5t	2.500				2.441	2.031	1.725	1.489	1.300
	bb	2.5~15.91/5.0t	4.344	3.850	3.448	2.970	2.391	1.981	1.675	1.439	1.250
45 (R=46.2)	h	2.5~29.57/2.5t	2.500				2.458	2.046	1.738	1.500	
	bb	2.5~16.00/5.0t	4.374	3.876	3.472	2.991	2.408	1.996	1.688	1.450	
40 (R=41.2)	h	2.5~29.74/2.5t	2.500				2.474	2.059	1.750		
	bb	2.5~16.09/5.0t	4.401	3.900	3.494	3.010	2.424	2.009	1.700		

传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			h			bb			kW	
 起升 Hoisting	QTJ63-1	m/min	70	35	10	35	17.5	5	24kW	320m(5 layers)
		t	1.2	2.5	2.5	2.5	5	5		
 回转 Slewing	QTH63	r/min	0~0.5						2.2 kW × 2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	QTB4.0H	m/min	40/20						3.2kW	
	380V(±10%)50Hz		31.6kW							